





## Quick Start Guide

## 1 – Interface Utilisateur Emetteur

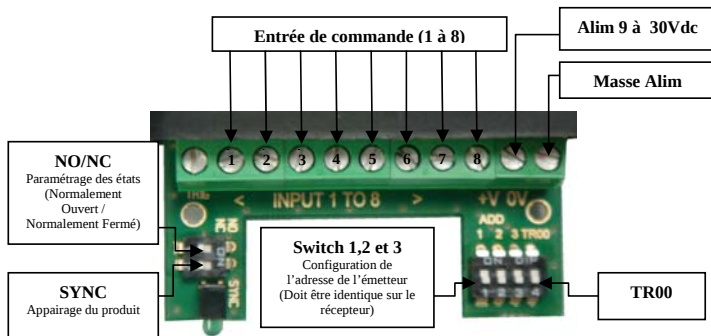

## 2- Interface Utilisateur Récepteur

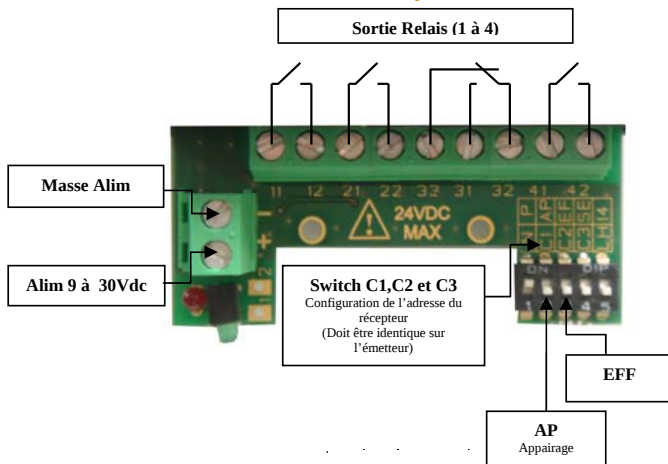

### 3- Appairage des produits

Tous les switches doivent être positionnés sur OFF

- **Etat des leds à la mise sous tension des produits**
  - o [Émetteur] Led Verte Allumée Fixe
  - o [Récepteur] Led Rouge Clignotante (1 clignotement/sec)

*Si un appairage a déjà été effectué sur le produit, la led rouge est allumée en permanence et la led verte clignote rapidement sur le récepteur. Un nouvel appairage peut tout de même être fait sans problème.*

- **Sur l'émetteur → basculer les switches TR00 et SYNCH sur ON**
- **Sur le récepteur → basculer le switch AP sur ON**
  - o [Récepteur] Led Verte clignote rapidement pendant l'apprentissage puis devient fixe.
  - o [Récepteur] Led Rouge Clignotante (1 clignotement/sec)
- **Sur le récepteur → basculer switch AP sur OFF**
  - o [Récepteur] → Led Verte s'éteint
- **Sur le récepteur → basculer switch N/P sur ON**
  - o [Récepteur] → Led Rouge Allumée Fixe
  - o [Récepteur] → Led Verte Clignotante
- **Sur l'émetteur → Basculer le switch TR00 sur OFF**
  - o Pas de changement d'état des leds.

*Vous pouvez désapprendre l'appairage d'un récepteur en basculant le switch EFF sur ON pendant plus de 6 secondes lorsque tous les autres switches de l'émetteur et du récepteur sont sur OFF.*

### 4- Etats des Leds

|          |                |                      |
|----------|----------------|----------------------|
| Émetteur | Etat Led Verte | Commentaire          |
|          | Eteinte        | Produit hors tension |
|          | Allumée        | Produit sous tension |

|           |                |                    |                                  |
|-----------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| Récepteur | Etat led Verte | Etat Led Rouge     | Commentaire                      |
|           | Eteinte        | Eteinte            | Produit hors tension             |
|           | Eteinte        | Clignotante 1x/sec | Produit en mode d'appairage      |
|           | Allumée        | Clignotante 1x/sec | Produit appris / Mémoire effacée |
|           | Allumée        | Clignotante Rapide | Produit appairé et fonctionnel   |