





Quick Start Guide

1 – Interface Utilisateur Emetteur

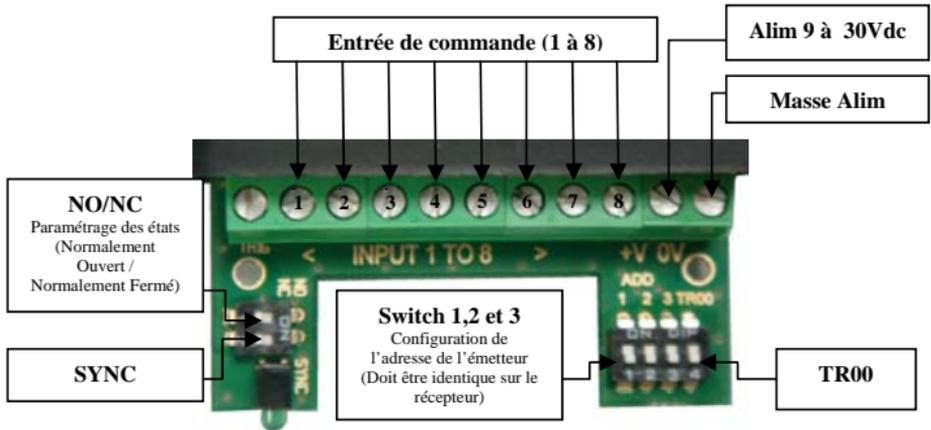

2- Interface Utilisateur Récepteur

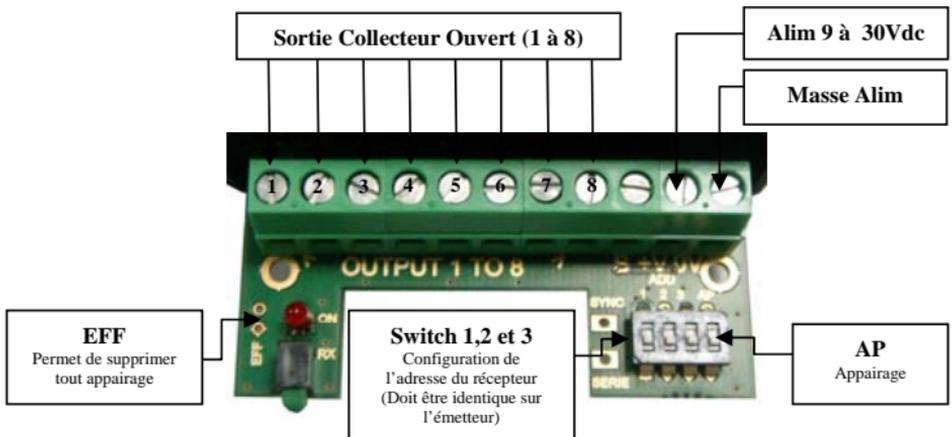

3- Appairage des produits

Tous les switches doivent être positionnés sur OFF

- **Etat des leds à la mise sous tension des produits**
 - o [Émetteur] Led verte Allumée Fixe
 - o [Récepteur] Led Rouge Clignotante (2 clignotement/sec)

Si un appairage a déjà été effectué sur le produit, la led rouge est allumée en permanence. Un nouvel appairage peut tout de même être fait sans problème.

- **Sur le récepteur → basculer le switch AP sur ON**
 - o [Récepteur] Led rouge clignotante (1 clignotement/sec)
- **Sur l' émetteur → basculer switch SYNC sur ON**
 - o [Récepteur] → Clignotement rapide de la led verte puis led verte allumée en continue.
 - o [Récepteur] → Led Rouge Clignotante (2 clignotement/sec)
- **Sur le récepteur → Basculer le switch AP sur OFF**
 - o [Récepteur] → Led Rouge Allumée Fixe
 - o [Récepteur] → Led Verte Clignotement Rapide

Vous pouvez désapprendre l'appairage d'un récepteur en court-circuitant pendant 2 secondes les 2 points de tests « EFF » à la mise sous tension.

4- Etats des Leds

Émetteur	Etat Led Verte		Commentaire	
	Eteinte			Produit hors tension
	Allumée			Produit sous tension

Récepteur	Etat led Verte	Etat Led Rouge	Commentaire	
	Eteinte	Eteinte		Produit hors tension
	Eteinte	Clignotante 2x/sec		Produit non appairé
	Eteinte	Clignotante 1x/sec		Produit en mode d'appairage
	Allumée	Clignotante Rapide		Produit appairé et fonctionnel